



 **Manfrotto**

502X

Manfrotto 502X

Testa video fluida

Progettata per i videomaker

INTRODUZIONE

Presentiamo la nuova testa video fluida 502X

La testa fluida Manfrotto 502X è la nuova evoluzione dell'amata serie 502. Progettata per i videomaker che utilizzano sia fotocamere mirrorless sia videocamere compatte, offre una portata di 8 kg e un sistema di controbilanciamento di 4,4 kg. Parte della gamma Bridging Technology, unisce perfettamente precisione, adattabilità e facilità d'uso in un design leggero ma robusto. Questa testa garantisce movimenti fluidi e versatilità.

8 kg

Portata

4,4 kg

Controbilanciamento
CBS

55 mm

C.O.G. (Centro di Gravità)

Continuo variabile

FDS (Fluid Drag System)

Bridging

Technology



Valore offerto al cliente

Nome del nostro prodotto	Testa video fluida Manfrotto 502X
Consente	ai videomaker professionisti che utilizzano camere mirrorless e videocamere compatte in studio o in esterna
Di	godere di un'installazione rapida e senza complicazioni, movimenti cinematografici fluidi e un controllo preciso per la massima flessibilità creativa
Senza	perdere tempo con le regolazioni, lottare contro riprese instabili, combattere con il controbilanciamento quando non necessario o scontrarsi con limiti che restringono la visione creativa
Tutto ciò è possibile grazie a	• Attacco superiore della piastra scorrevole per cambi rapidi • Base piatta da 75 mm, predisposta XCHANGE per un montaggio versatile • Sistema di frizione fluida continua variabile su pan e tilt per un movimento perfetto • Sistema di controbilanciamento ON/OFF per una maggiore stabilità • Attacchi Easy Link da 3/8" per gli accessori



Utente, applicazione e fotocamera target

Utente target

Videomaker PRO

Applicazione target

Ideale per gli utenti che girano con più configurazioni di fotocamere e supporti e che desiderano sia facilità d'uso sia prestazioni

Fotocamera target

Progettata per camere mirrorless e videocamere compatte



Principali punti di forza



Massima flessibilità

Base piatta da 75 mm con attacco da 3/8" e compatibile XCHANGE per un montaggio versatile su qualsiasi sistema di supporto professionale



Sistema di frizione fluida continua variabile (FDS)

Movimenti fluidi, controllati e precisi sia in pan sia in tilt, progettati per movimenti cinematografici a qualsiasi velocità



Sistema di controbilanciamento (CBS) ON/OFF

Maggiore controllo della camera grazie al controbilanciamento selezionabile, ideale per camere mirrorless e videocamere compatte



Caratteristiche

Base piatta da 75 mm con:



Filettatura da 3/8"

Compatibile XCHANGE



Configurazione A

Con adattatore MAONEQR-ADPFB60* — Abilita la funzione antirotazione quando la testa è fissata a supporti, come treppiedi e altri accessori, dotati di grano/i di fissaggio.

* Incluso solo nella testa venduta singolarmente

Configurazione B

Senza adattatore



502X: caratteristiche e vantaggi principali

CBS selezionabile ON/OFF

«Voglio un controllo preciso, anche con configurazioni leggere, senza dover contrastare il movimento di tilt»



Base piatta da 75 mm + XCHANGE

«Voglio cambiare supporto rapidamente senza interrompere il mio flusso di lavoro»



Piastra scorrevole ad attacco dall'alto

«Voglio montare la mia camera in modo rapido e semplice, senza andare a tentativi o allineamenti frustranti»



Comandi riposizionati

«Voglio un accesso intuitivo ed ergonomico ai comandi durante l'uso, per regolare tilt e pan senza interruzioni mentre giro»




Frizione fluida pan e tilt: Continua variabile

«Voglio un movimento fluido e preciso a qualsiasi velocità senza dover scendere a compromessi»



Easy Link antirotazione da 3/8"

«Voglio un modo sicuro e affidabile per montare gli accessori, senza preoccuparmi che si allentino durante l'uso»

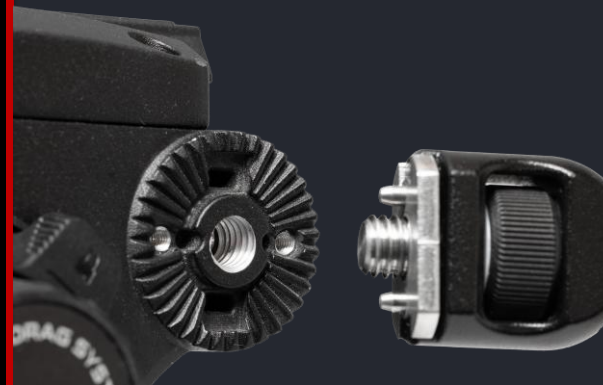

Confronto diretto: 502 contro 502X

Ogni frustrazione chiave degli utenti trova una soluzione concreta nella 502X

Esigenza dell'utente	Limite della 502	Soluzione della 502X
Comandi intuitivi durante l'uso	Blocco tilt/pan difficile da raggiungere	Manopole riposizionate sul lato sinistro e lato utente
Montaggio sicuro degli accessori	La filettatura da 3/8" si allenta con l'uso	Easy Link antirotazione con perno ARRI
Controllo preciso con configurazioni leggere	La testa rimbalza con le mirrorless	Controbilanciamento selezionabile ON/OFF
Transizioni rapide tra configurazioni	Cambi di supporto che richiedono tempo	Base piatta da 75 mm + compatibilità XCHANGE
Montaggio della fotocamera rapido e senza frustrazioni	Fissaggio lento e complicato	Sistema a piastra scorrevole a caricamento dall'alto

Confronto delle specifiche



Testa fluida 502



Testa fluida 502X

Specifica	502	502X
Portata	10 kg	8 kg
Sistema di controbilanciamento	Fisso 4 kg	OFF - ON (0-4,4 kg)
Piastra scorrevole	504PLONG a scorrimento	504PLONG tipo di piastre - Attacco dall'alto rapido
Sistema di frizione fluida	Continua variabile	Continua variabile
Tipo di base	Piatta 75 mm – attacco da 3/8"	Piatta 75 mm – predisposta XCHANGE + attacco da 3/8"



TWIN LEG TRADIZIONALE

MVK502XTWINMA

**502X con Twin Leg in alluminio
stella mediana (MVTWINMA)**

Ideale per chi cerca un kit professionale robusto e resistente.

 **Fornito con borsa da trasporto**



ECOSISTEMA ONE

MKONEVA-502X

**502X con ONE Video
Treppiede in alluminio**

Una scelta eccellente per chi cerca un sistema video che consenta un'installazione rapida.

 **Fornito con borsa da trasporto**

Specifiche tecniche

SKU	MVH502XAH	MKONEVA-502X	MVK502XTWINMA	520BALLSHX
Portata di sicurezza	8 kg – 17,6 lbs	8 kg – 17,6 lbs	8 kg – 17,6 lbs	-
CBS della testa	OFF – ON (4,4 kg)	OFF – ON (4,4 kg)	OFF – ON (4,4 kg)	-
FDS della testa	Continua variabile	Continua variabile	Continua variabile	-
Tipo di base della testa	Base piatta da 75 mm predisposta XCHANGE	Base piatta da 75 mm predisposta XCHANGE	Base piatta da 75 mm predisposta XCHANGE	-
Centro di gravità della testa	55 mm	55 mm	55 mm	-
Piastra scorrevole	Tipo 504PLONG	Tipo 504PLONG	Tipo 504PLONG	-
Altezza massima	-	149 cm – 58,7 in	167,3 cm – 64,3 in	-
Altezza minima	-	28 cm – 11 in	73,3 cm – 28,9 in	-
Lunghezza chiusa	-	79,7 cm – 31,4 in	84,3 cm – 33,2 in	-
Materiale	-	Alluminio	Alluminio	-
XCHANGE	Sì, predisposta XCHANGE	Sì	Sì	-
Peso	1,72 kg – 3,8 lbs	4,7 kg – 10,4 lbs	5,3 kg – 11,7 lbs	0,25 kg – 0,5 lbs
Borsa da trasporto	-	Sì	Sì	-

Prezzi e dati logistici

SKU	Descrizione	EAN	Listino Generale no Iva	Listino Generale iva inclusa
MVH502XAH	502X Testa Fluida	8024221758337	224,99 €	274.49 €
MKONEVA-502X	ONE Video AI con testa fluida 502X	8024221758856	458,33 €	559.16 €
MVK502XTWINMA	502X & PRO TWIN LEG AL VD SYSTEM	8024221758887	666,66 €	813,32 €
520BALLSHX	75 mm mezza sfera con manopola corta	8024221758870	58,33 €	71,16 €

Gamma di teste video

Befree Live


Bridging Technology

Nitrotech



Portata @ 55 mm C.O.G.	4 kg	5 kg	8 kg	12 kg	14 kg	18 kg
CBS Peso @ 55 mm C.O.G.	-	2,4 kg	4,4 kg	6,5 kg	8 kg	4 -12 kg
CBS System	-	ON-OFF	ON-OFF	4 livelli	continuo	continuo
FDS	fisso	fisso	continuo variabile	continuo variabile	continuo variabile	continuo variabile

Introduzione – Uscita

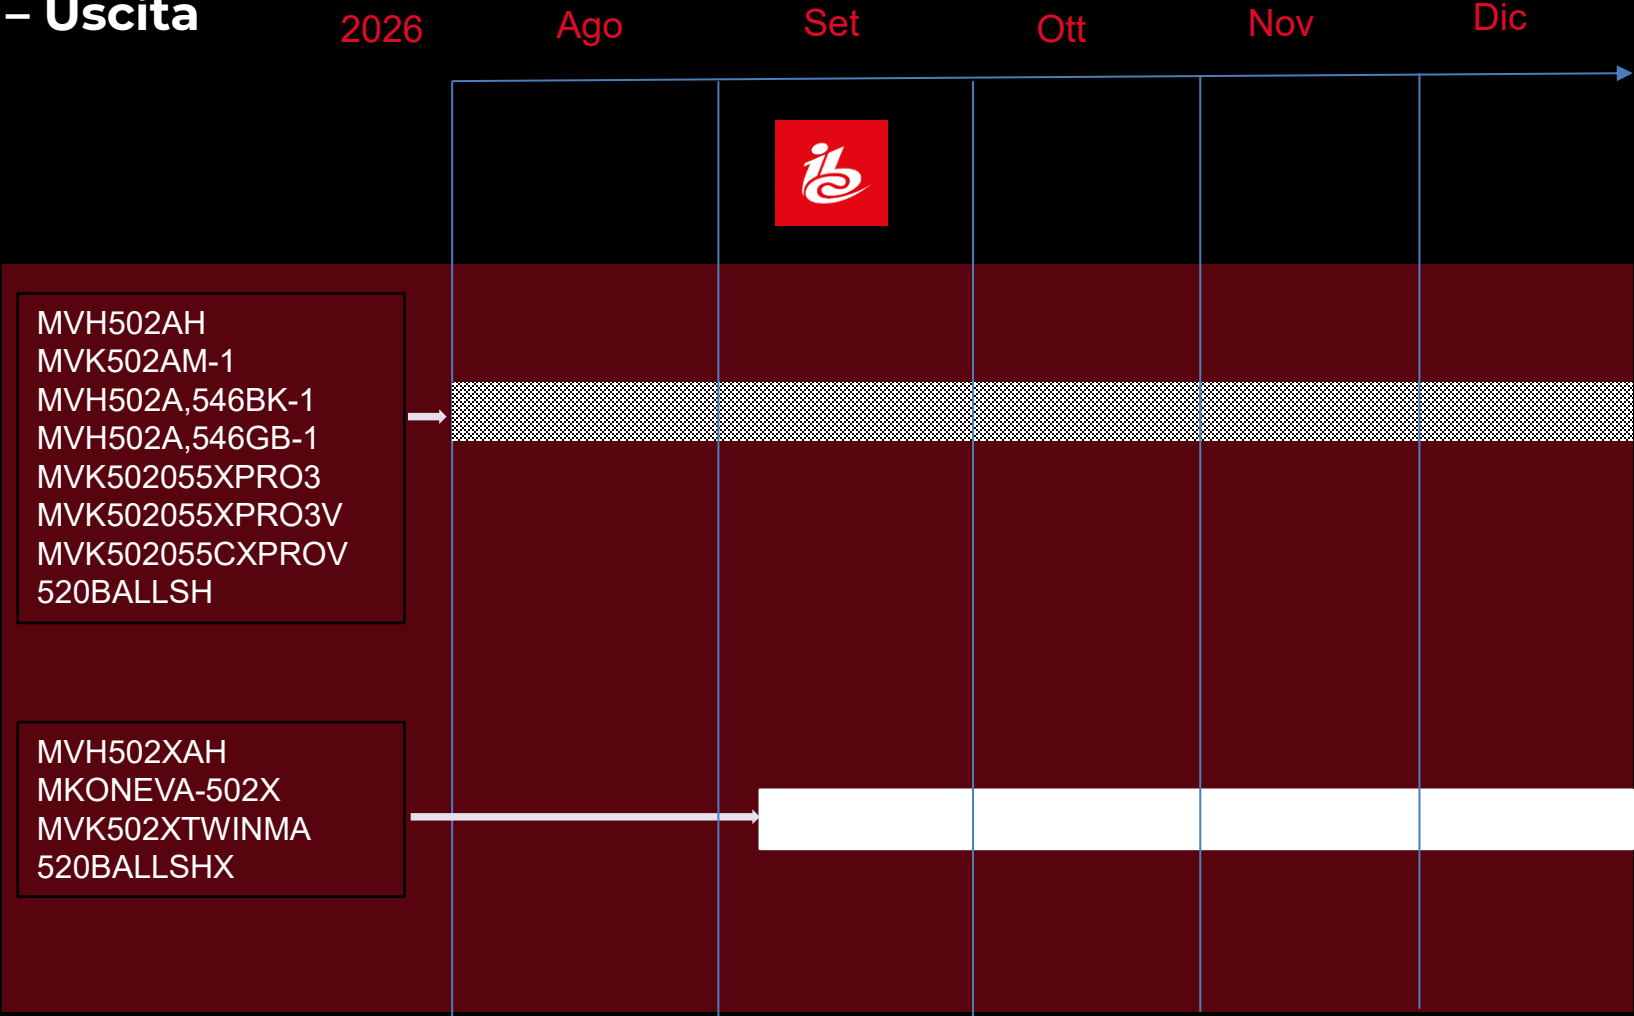

Ci sarà un periodo di sovrapposizione tra l'uscita e l'introduzione, che può variare in base alle scorte

